

4K対応デジタルオーディオモニター UDAM1000B


概要

本装置は、4K(12G-SDI)及び2K(HD-SDI)のエンベデッドオーディオを、スピーカー及びレベルメーターで監視できる音声モニター装置です。



特長

- ◆ スピーカーおよびレベルメーターにより、同時に2チャンネルをモニターできます。
- ◆ エンベデッドオーディオのエラー検出をおこない、インジゲーターに表示します。
- ◆ 選択スイッチにより、1/2ch、3/4ch、5/6ch、7/8ch、5.1chダウンミックスのチャンネルペアごとにエンベデッドオーディオをモニターできます。
- ◆ 音声入力は、全面的「INPUT SEL」ボタンにより、SDI A/SDI B/AESを選択できます。
- ◆ 下記のフォーマットのSDI入力信号に自動対応します。
 - ・4K(12G-SDI) : 2160/60p、59.94p、50p
 - ・HD-SDI : 1035i 59.94Hz/60Hz、1080i 59.94Hz/60Hz、1080i 50Hz、1080p 29.97Hz/30Hz、1080p 25Hz、1080p 23.97Hz/24Hz、1080psF 23.97Hz/24Hz、720p 59.94Hz、60Hz

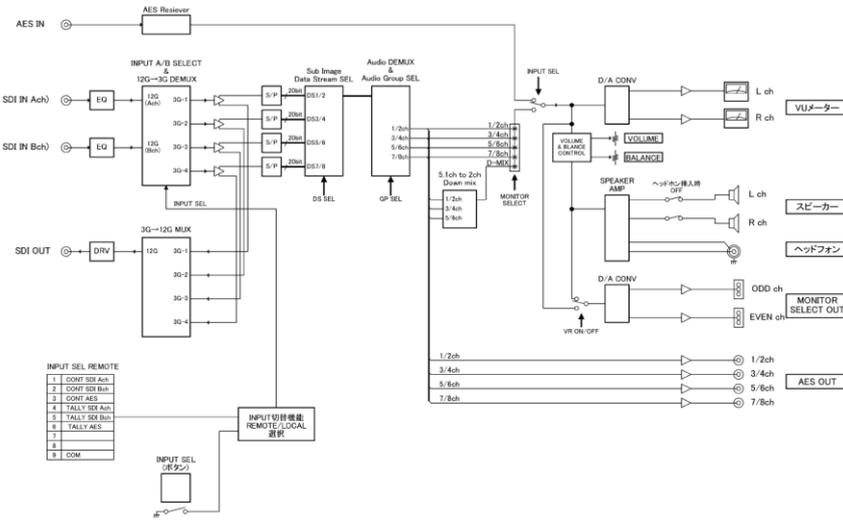


仕様



入力	SDI	2入力 75Ω BNC	1Vp-p ±10%
	AES/EBU	1入力 75Ω BNC	1Vp-p ±10%
出力	SDI	2出力 75Ω BNC	1Vp-p ±10%
	AES/EBU	4出力 75Ω BNC	1Vp-p ±10%
	アナログ音声	2出力(oddch/EVENch) XLR3P×2(オス座)	600Ω平衡 1Vp-p ±10%
電源入力 / 消費電力	AC100~240V±10% / 30VA以下 (暫定)		
寸法 / 質量	W:425mm H:44mm D:250mm 突起物含まず / 約4kg		

背面図

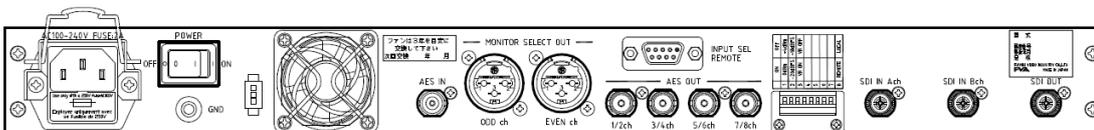

FVA 株式会社芙蓉ビデオエージェンシー
www.fva.co.jp

本社
〒241-0826 横浜市旭区東希望が丘7-25 TEL.045-362-0908(代)
横浜工場
〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫目町20-21 TEL.045-924-0511(代)

製品に関するお問い合わせは横浜工場 営業技術部
TEL:045-924-0514