



パレル制御IP伝送装置 PIP101

概要

本装置は、入力16接点、出力16接点のパレル入出力をネットワークプロトコルに変換し、LAN(ローカルエリアネットワーク)を使用して、パレル制御の伝送を行います。

特長

- ◆ パレル制御装置のパレル制御ケーブルを増設することなく、主流となっているLANを経由してパレル制御を伝送します。
- ◆ 互いの装置でIPアドレスを設定するだけで、パレル制御の伝送が可能です。
- ◆ 専用のアプリケーションの必要がなく、本体のみで各設定が可能です。

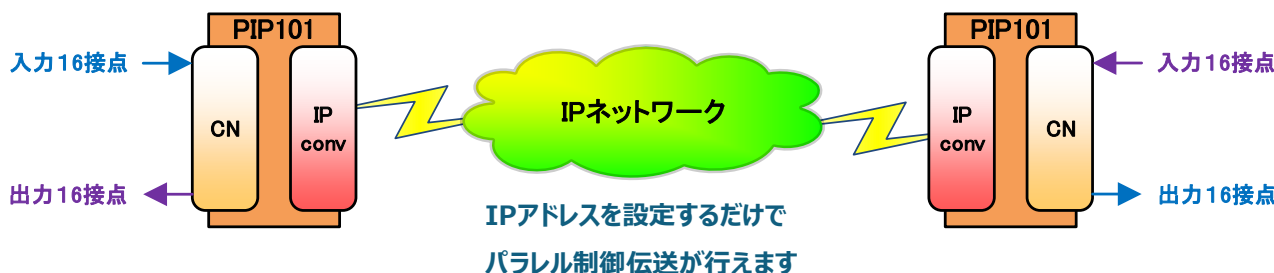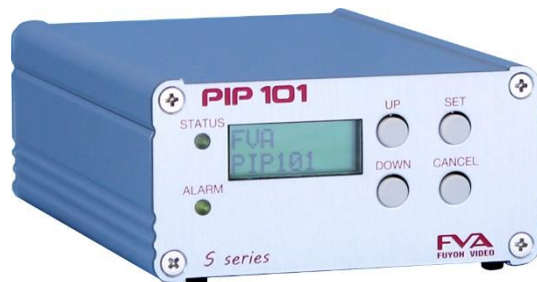


仕様




パレル入出力信号	入力ビット数	入力16ビット 出力16ビット	
	入力信号	GND 設置入力	
	出力信号	リレー接点出力(負荷電圧60V、負荷電流500mA)	
	コネクタ	D-SUB37Pメス座 ミリネジ	
通信	Ethernet	RJ45 1系統	
		100BASE-T / 10BASE-TX	
電源電圧	本体	DC+5V(MicroUSB入力)	
	付属アダプター電源電圧	入力：AC100VA～AC240V/0.3A	出力：+5V/2.4A 出力
消費電力	本体	DC+5V 0.5A	
	付属アダプター電源電圧	5.1VA(AC100V) / 8VA(AC240V)	
動作温度	0℃～+40℃（但し、結露なきこと）		
寸法	W:80mm H:40mm D:118.5mm 突起物含まず		
質量	0.3kg		

前面図

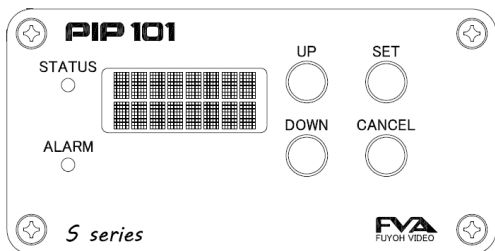

背面図

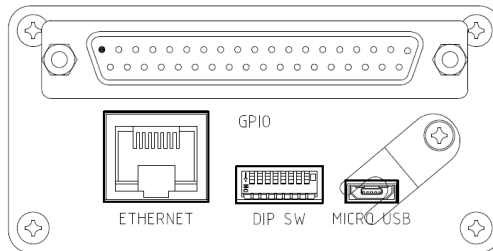

※製品の仕様及び外観などは、改善のため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。

FVA 株式会社芙蓉ビデオエージェンシー
www.fva.co.jp

本社

〒241-0826 横浜市旭区東希望が丘7-25 TEL.045-362-0908(代)

横浜工場

〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫目町20-21 TEL.045-924-0511(代)

製品に関するお問い合わせは横浜工場 営業技術部
TEL:045-924-0514