フラッシュ軽減装置
FRU1000A

【本体】

本装置は、強い光により明滅する映像信号や、閃光など急速に
点滅する映像信号の視覚効果を軽減させる装置です。

【リモートパネル】

特長

- ◆ 入力スルー機能
  電源OFF時、入力信号を「HD-SD OUT1」にスルー出力を行います。
- ◆ 遅延MIX
  映像遅延のMIXは、遅延なし+1フィールド遅延、遅延なし+1フレーム、遅延なし+1フィールド+1フレーム
  から任意に選択できます。
  また、本体はメニュー画面から、リモートパネル(FRP200H)はボタンにて MIXのON/OFFの設定が可能です。
- ◆ 映像プロセス機能
  映像クリップ・映像レベル・セットアップを各々設定することが可能です。また、設定値を3種類メモリーできます。
- ◆ アンシラリデータの通過
  アンシラリデータの加工を一切行いませんので、音声データ(データパケット、制御パケット)およびアンシラリデータ
  も欠落することなくそのまま通過できます。

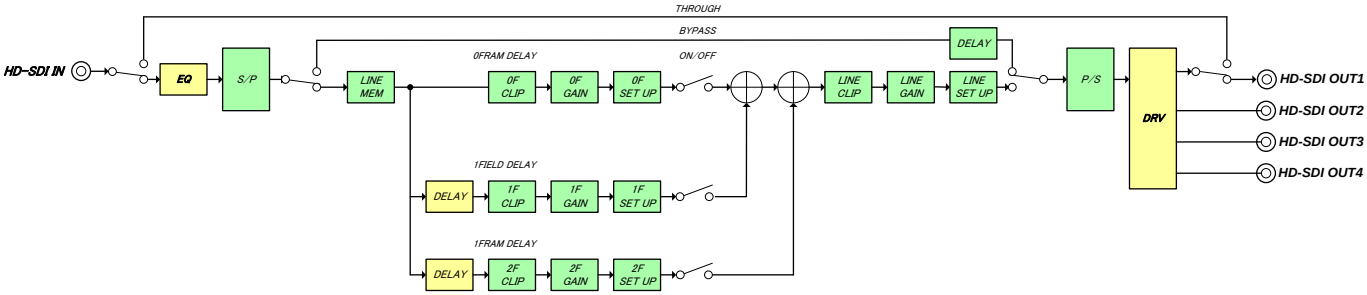

仕様

HD-SDI　ARCNET 制御　1U　電源 2重化

入力	HD-SDI	1入力 アクティブスルー 75Ω BNC
出力	HD-SDI	4出力(OUT1はアクティブスルー出力) 75Ω BNC 800mVp-p±10%
制御	ARCNET	75Ω BNC RS485 2.5Mbps/10Mbps
アラーム		PhotoMOS 出力 アラーム時 MAKE D-SUB 9P メス
電源入力		本体：AC100～240V±10% リモートパネル： DC12V±10%
消費電力/電流		本体：50VA以下 リモートパネル：DC12V 0.5A以下
動作温度		0℃～＋40℃（但し、結露なきこと）
寸法		本体：W:482mm H:43.7mm D:400mm リモートパネル： W:210mm H:42mm D:200mm 突起物含まず
質量		本体：5.24kg リモートパネル：1.24Kg

正面図

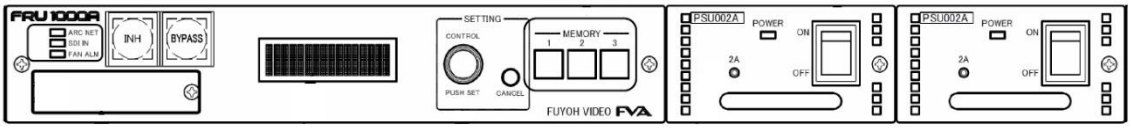
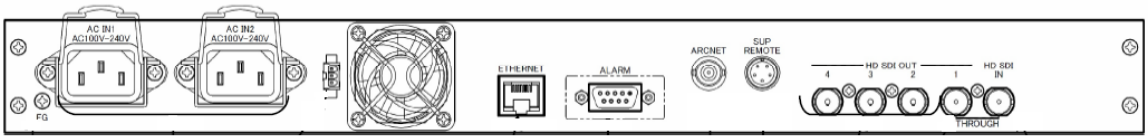
背面図