

シリアルデジタル分配装置 DDA101M




本装置はHD-SDIおよびSD-SDI信号を分配することを目的としたシリアルデジタル分配装置です。


特長

- ◆ DDA101M-AはSDI信号を3分配、DDA101M-BはSDI信号を7分配、DDA101M-CはSDI信号を2系統3分配出力することができます。
- ◆ 入力されたSDI信号のケーブル補償は以下の数値です。
 - ・HD-SDI信号 5C-FB 100m
 - ・SD-SDI信号 5C-2V 100m
- ◆ 入力されたSDI信号に対するリクロック機能付き。


【Aタイプ】



【Bタイプ】

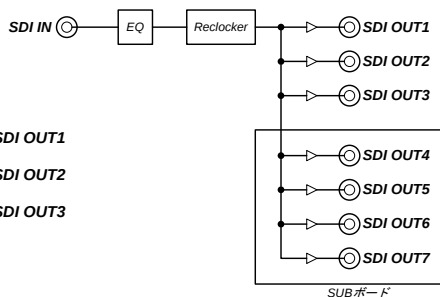

【Cタイプ】

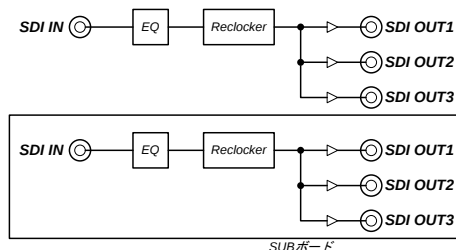


仕様

HD/SD SDI	Aタイプ 3分配	Bタイプ 7分配	Cタイプ 3分配 2系統	リクロック 機能	1U 1/4サイズ	AC/DC アダプタ
-----------	----------	----------	--------------	----------	-----------	------------


入力	SDI	1入力 75Ω BNC
出力	SDI	DDA101M-A : 3分配 DDA101M-B : 7分配 DDA101M-C : 3分配2系統 75Ω BNC 800mVp-p±10%
電源入力		DC12V±10%
消費電流		DC12V DDA101M-A : 0.5A以下 DDA101M-B : 0.8A以下 DDA101M-C : 1.2A以下
動作温度		0℃～+40℃ (但し、結露なきこと)
寸法		W:105mm H:38mm D:200mm 突起物含まず
質量		0.8kg

正面図

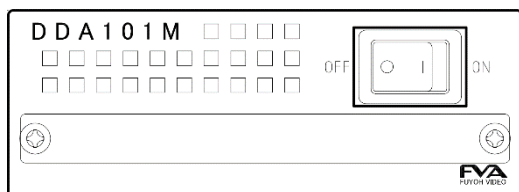


背面図

【Aタイプ】

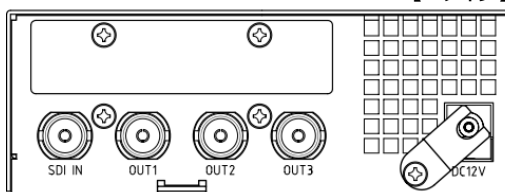

【Bタイプ】

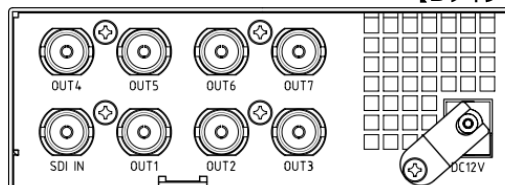

【Cタイプ】

