


# HD A/Vデマルチプレクサ AES出力 DMX401



本ユニットは、1系統のHD-SDI入力信号に多重されているデジタル音声信号(エンベデッドオーディオ)を4系統(8ch)まで取り出すことができるHD A/Vデマルチプレクサです。

## 特長

- ◆ エンベデッドオーディオ48kHz 同期音声に対応しています。
- ◆ 音声遅延機能として、1/4映像フレームステップで2フレームまで音声遅延設定が可能です。

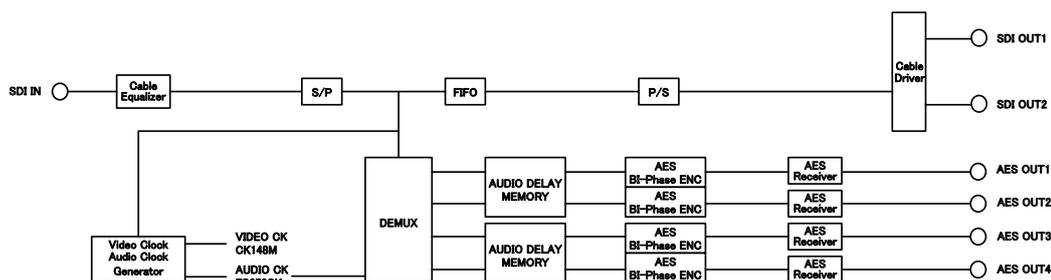

## 仕様



入力	SDI	1入力 75Ω BNC
		1080i/60,59.94,50、1080PsF/29.97,23.98,25,24Psf、720P/59.94,60
出力	SDI	2出力 75Ω BNC 800mVp-p±10%
	AES/EBU	4出力 75Ω BNC 1Vp-p±10%
電源入力		DC12V±10%
消費電流		DC12V 0.6A
動作温度		0℃～+40℃ (但し、結露なきこと)

## 背面図

