

# HD-SDI 放送タリ-表示器 HTA200H


## 概要

本装置は、複数のタリ-表示灯を描画しHD-SDI出力する装置です。無電圧接点により入力されたタリ-情報により紐付けられた表示灯を点灯、点滅させます。



## 特長

- ◆ HD-SDI出力にタリ-表示灯を表示します。
- ◆ 最大24個の表示灯を1画面に表示し、32接点入力の組み合わせで表示灯を点灯又は点滅させることができます。
- ◆ 年月日及び曜日表示できます。
- ◆ PCに接続し、各表示灯のサイズ、点灯色、表示文字等を設定できます。
- ◆ 背景画像は、画像ファイル又は単色画像を選択できます。
- ◆ 外部リファレンスに同期した信号を出力できます。

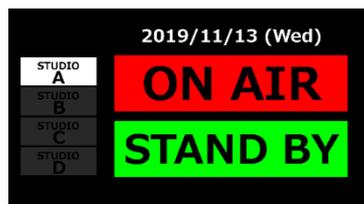

【出力映像例】

## 仕様




入力	HD-SDI	1入力 800mVp-p ±10% 75Ω不平衡
	REF	ループスルー入力 BBまたは3値SYNC(59.94Hz) 1.0Vp-p
出力	HD-SDI	1系統2分配 800mVp-p ±10% 75Ω不平衡
通信	ETHERNET	1系統 RJ45 イーサネット規格 100BASE-T / 10BASE-TX
電源電圧	DC電源電圧	DC12V±10%
	付属アダプター電源電圧	AC100V～AC240V
消費電流	DC消費電流	DC+12V 1.45A
	付属ACアダプター	0.34A(AC100V)/0.16A(AC240V)
動作温度		0℃～+40℃ (但し、結露なきこと)
寸法		W:210mm H:38mm D:200mm 突起物含まず
質量		1.45kg

## 前面図



## 背面図

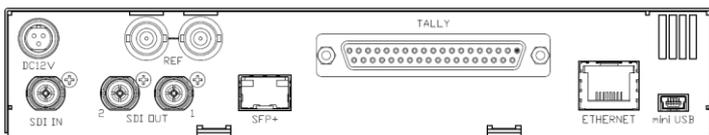

**FVA** 株式会社芙蓉ビデオエージェンシー  
www.fva.co.jp

本社  
〒241-0826 横浜市旭区東希望が丘7-25 TEL.045-362-0908(代)  
横浜工場  
〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫目町20-21 TEL.045-924-0511(代)

製品に関するお問い合わせは横浜工場 営業技術部  
TEL:045-924-0514