


12G-SDI 2×1切替器 UDSW022Q

概要

本装置は、12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVA-ASI信号の選択切替を目的としたシリアルデジタルスイッチャーです。

特長

- ◆ 2入力1出力2分配。
- ◆ アクティブスルー出力を装備しています。
- ◆ リクロック機能を搭載しています。
- ◆ リモート制御が可能です。

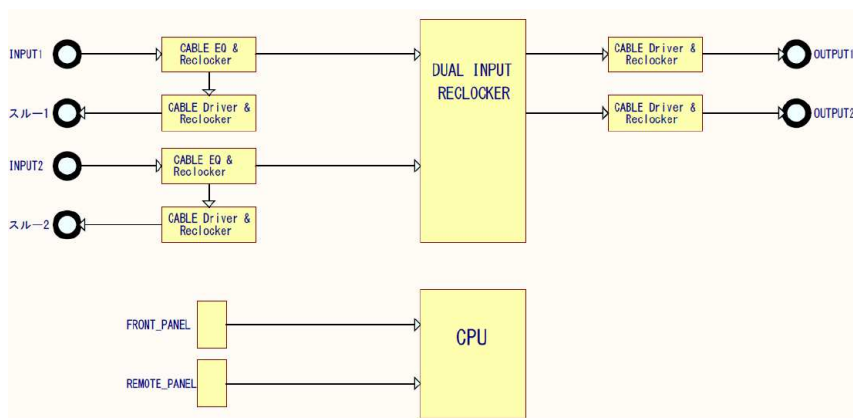

仕様

12G-SDI

3G-SDI

HD-SDI

SD-SDI

DVA-ASI



リクロック
機能

1U
1/4サイズ

AC/DC
アダプタ

入力	SDI	2系統 75Ω BNC
出力	SDI	2系統 75Ω BNC
電源電圧	DC入力	DC+12V
	ACアダプター	AC100V～AC240V
消費電力	DC入力	DC12V 0.2A
	ACアダプター	4.4VA(AC100V) / 9VA(AC240V)
動作温度	0℃～+40℃（但し、結露なきこと）	
寸法	W:105mm H:38mm D:200mm 突起物含まず	
質量	0.72kg	

背面図

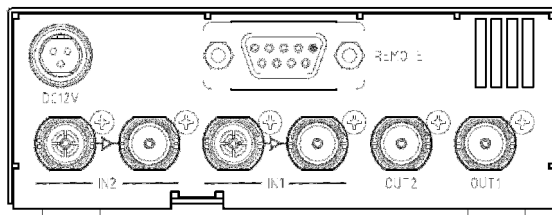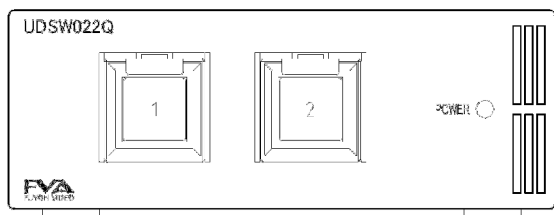

株式会社芙蓉ビデオエージェンシー
www.fva.co.jp

本社
〒241-0826 横浜市旭区東希望が丘7-25 TEL.045-362-0908(代)
横浜工場
〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫目町20-21 TEL.045-924-0511(代)

製品に関するお問い合わせは横浜工場 営業技術部
TEL:045-924-0514