


オーディオD/Aコンバーター DAS401



本ユニットは、1系統のAES/EBUフォーマットのデジタル音声信号2チャンネルのアナログ音声信号に変換して出力するオーディオD/Aコンバーターです。

特長

- ◆ 基準レベルの設定をスイッチにより+4dB・0dB・-20dBから選択できます。
- ◆ 選択された基準出力レベルに対し、±6dBまでのレベル可変(0.5dBステップ)をボリュームにて行えます。
- ◆ 内部ジャンパーを設定することにより、デジタル音声基準レベルの選択を行えます。(−20dB/−18dB)

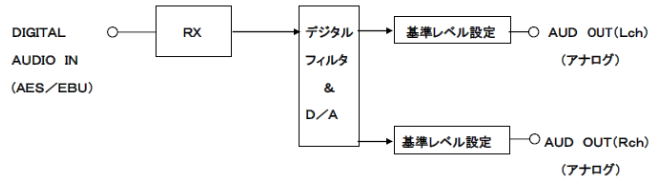

仕様



| | | |
|------|---------|---|
| 入力 | AES/EBU | 1入力 75Ω BNC 1Vp-p±10% |
| 出力 | アナログ音声 | 2ch(L/R) 600Ω平衡/10KΩ不平衡(内部設定) XLR-3P ×2 |
| 電源入力 | | DC12V±10% |
| 消費電流 | | DC12V 1.0A以下 |
| 動作温度 | | 0℃～+40℃（但し、結露なきこと） |

背面図

