

アナログ映像・音声分配マルチ棚 MPF2000



本装置は、システム構築を容易にすることを目的としたアナログ映像分配及びアナログ音声信号分配用に開発したマルチ棚(2Uラックマウントサイズ)です。ユニット実装は最大10枚まで対応しています。

特長

- ◆ 2Uラックマウントに最大10ユニット実装可能。
- ◆ 電源スロットは2つでACはそれぞれ個別入力となっています。
VIDEO系5V、AUDIO系24Vの2種類があり単体または二重化(並列運転)での運用が可能です。
- ◆ 5V電源および24V電源をそれぞれ使用することによりVIDEO系、AUDIO系ユニットの混在が可能。
- ◆ ユニットに実装指定場所がないため、柔軟にシステム構築可能。
- ◆ メンテナンス性を考慮したスロットイン方式を採用。背面FANは着脱方式を採用。
- ◆ 電源ユニットは実装ユニットに対してVIDEO系/AUDIO系どちらか単体が標準装備となります。

仕様


最大10
モジュール
搭載

2U

電源
2重化

電源入力	AC100~240V(50/60Hz)
消費電力	AC100V 100W~300W
動作温度	-5℃~+40℃ (但し、結露なきこと)
寸法	W:440mm H:88mm D:430mm 突起物含まず
質量	約8kg

正面図

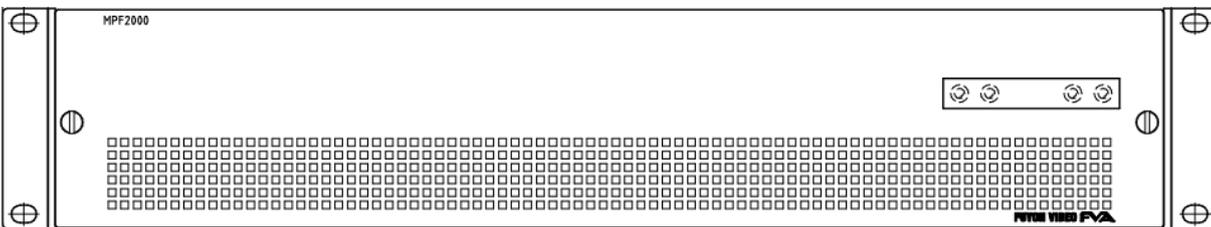

背面図

