
AUDIO A/D CONVERTER
ADS101M



本装置は、音声A/Dコンバーターです。アナログ音声信号(L/R)を、AES/EBU
フォーマットのデジタル音声信号に変換して出力します。

特長

- 前面スイッチ設定で、アナログ音声基準レベルの選択ができます。(+4dBm/0dBm/-20dBm)
- 内部設定で、デジタル音声基準レベルの選択ができます。(-18dBFS / -20dBFS)
- 前面ボリュームで、選択された音声基準入力レベルに対し±6dBのレベル可変ができます。
- 前面LEDインジケーターで、音声レベルを簡易表示します。
- 外部リファレンス信号を入力してロックさせることにより、外部システムとの同期運転ができます。
- 出力遅延機能を有しており、400オーディオ･フレーム単位で、最大3600フレーム(75msec)の遅延ができます。

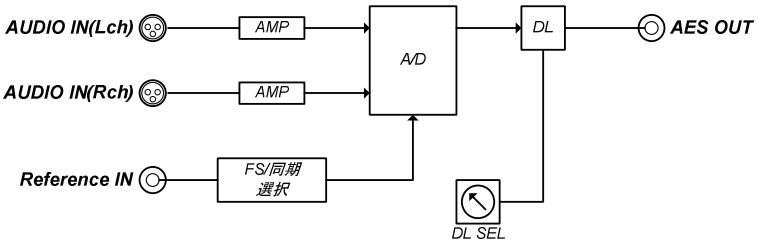


仕様

アナログ音声入力　AES/EBU出力　REF入力　1U 1/4サイズ　AC/DCアダプタ

入力	アナログ音声	2ch(L/R)　600Ω平衡/10KΩ平衡(内部設定)　XLR-3P オス
	REF	NTSC-BB、PAL-BB、3値SYNC(59.94)、3値SYNC(50)、48KHzクロック の5種に対応　75Ω　BNC
出力	AES/EBU	1出力　75Ω　BNC　1Vp-p±10%
電源入力		DC12V±10%
消費電流		DC12V　0.7A以下
動作温度		0℃～＋40℃（但し、結露なきこと）
寸法		W:105mm　H:38mm　D:200mm　突起物含まず
質量		0.8kg

正面図

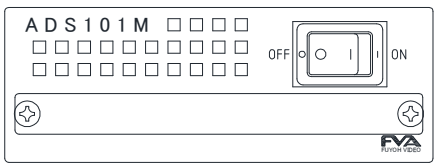

背面図

