


## AUDIO D/A CONVERTER DAS101M



本装置は、オーディオD/Aコンバーターです。1系統のAES/EBUフォーマットのデジタル音声信号を2CHのアナログオーディオ信号に変換して出力します。

### 特長

- ◆ 基準出力レベルの設定をスイッチにより+4dBm/0dBm/-20dBmから選択できます。
- ◆ 選択された基準出力レベルに対し、±6dBまでのレベル可変(0.5dBステップ)をボリュームにて行えます。
- ◆ 内部ジャンパー(JP1、JP2)を設定することにより、デジタル音声基準レベルの選択を行えます。(-20dBFS/-18dBFS)




### 仕様



入力	AES/EBU	1入力 75Ω BNC	1V <sub>p-p</sub> ±10%
出力	アナログ音声	2ch(L/R) 600Ω XLR-3P	×ス
電源入力		DC12V±10%	
消費電流		DC12V 0.9A	
動作温度		0℃～+40℃ (但し、結露なきこと)	
寸法		W:105mm H:38mm D:200mm	突起物含まず
質量		0.8kg	

### 正面図

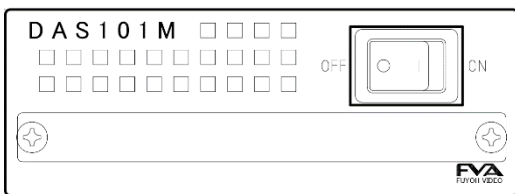

### 背面図

