
AUDIO D/A CONVERTER
DAS101M



本装置は、オーディオD/Aコンバーターです。1系統のAES／EBUフォーマットの
デジタル音声信号を2CHのアナログオーディオ信号に変換して出力します。

特長

- 基準出力レベルの設定をスイッチにより＋4dBm/0dBm/-20dBmから選択できます。
- 選択された基準出力レベルに対し、±6dBまでのレベル可変(0.5dBステップ)をボリュームにて行えます。
- 内部ジャンパー(JP1、JP2)を設定することにより、デジタル音声基準レベルの選択を行えます。(-20dBFS／-18dBFS)

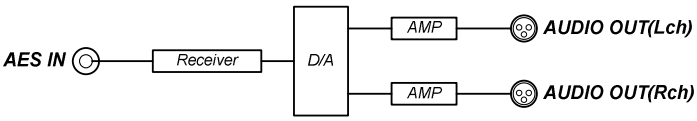


仕様

AES/EBU 入力　アナログ音声出力　1U 1/4サイズ　AC/DC アダプタ

入力	AES/EBU	1入力　75Ω　BNC　　1Vp-p±10%
出力	アナログ音声	2ch(L/R)　600Ω　XLR-3P　メス
電源入力		DC12V±10%
消費電流		DC12V　0.9A
動作温度		0℃～＋40℃（但し、結露なきこと）
寸法		W:105mm　H:38mm　D:200mm　突起物含まず
質量		0.8kg

正面図

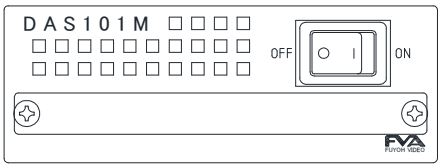

背面図

