

ダイレクト切替関連機器


4:1 ダイレクトスイッチャー(3G-SDI対応) DSW041D



本装置は、4入力の3G/HV/SD-SDI信号を選択して切り替えることができる4:1ダイレクトスイッチャーです。

特長

- ◆ 本体フロントパネルのスイッチ、またはリアパネルのREMOTEコネクタからの外部制御により、4入力の3G/HV/SD-SDI信号を選択し切り替えることが可能です。
- ◆ INHIBIT機能を搭載しており、フロントパネルINHスイッチをONにすることで、各系統のフロントパネルからの入力切替制御を禁止することが可能です。
- ◆ リクロック機能を搭載しています。
- ◆ 入力ケーブル補償
3G-SDI 100m / HD-SDI 100m / SD-SDI 300m

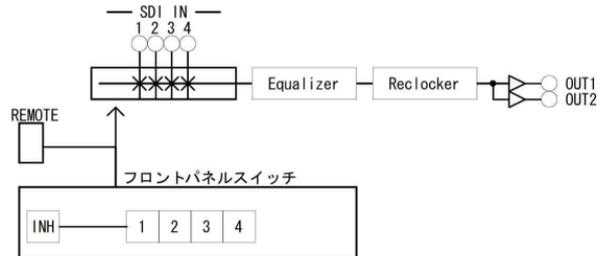


仕様



入力	SDI	4入力 75Ω BNC
出力	SDI	2分配 75Ω BNC 800mVp-p ±10%
電源入力		DC12V±10%
消費電流		DC12V 0.7A以下
動作温度		0℃～+40℃ (但し、結露なきこと)
寸法		W:210mm H:42mm D:300mm 突起物含まず
質量		約1.7kg

正面図

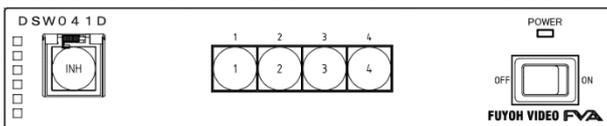

背面図

