

ダイレクト切替関連機器


8:2 ダイレクトスイッチャー DSW082A



本装置は、8入力のHD/SD-SDI信号を選択して切り替えることのできる8:2ダイレクトスイッチャーです。

特長

- ◆ 本体フロントパネルのスイッチ切替、またはリアパネルのREMOTEコネクタからの制御により、8入力のHD/SD-SDI信号を系統ごとに選択し出力します。
- ◆ INHIBIT機能を搭載しており、フロントパネルINHスイッチをONにすることで、各系統のフロントパネルからの入力切替制御を禁止することが可能です。
- ◆ リクロック機能を搭載しています。
- ◆ 入力ケーブル補償
HD-SDI 100m/SD-SDI 100m

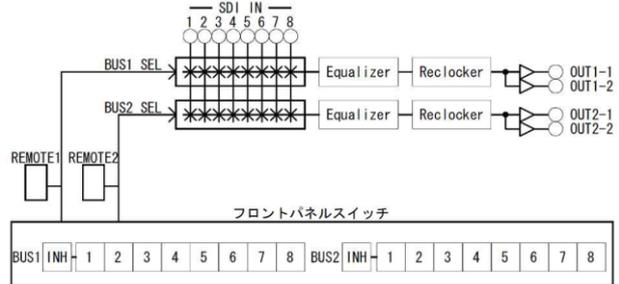


仕様



入力	SDI	8入力 75Ω BNC
出力	SDI	2系統各2分配 75Ω BNC 800mVp-p ±10%
電源入力		DC12V±10%
消費電流		DC12V 1.3A以下
動作温度		0℃～+40℃ (但し、結露なきこと)
寸法		W:425mm H:42mm D:300mm 突起物含まず
質量		約3.5kg

正面図



背面図

