

12G-SDI 4分割装置 UHMV100H

概要


本装置は、1系統の12G-SDI出力に、非同期12G-SDI4入力を分割表示する装置です。



特長

- ◆ 非同期HD-SDI,3G-SDI,12G-SDIを12G-SDI、3G-SDI出力に分割表示可能
- ◆ 各SDI入力に素材名8文字や多重されるタイムコード、音声信号レベルを12G-SDI、3G-SDI出力にオンスクリーン表示が可能
- ◆ 各SDI入力に多重される音声信号を12G-SDI、3G-SDIに多重可能(SUB1:32ch) (※1)
- ◆ 表示画面にタリー枠またはボックス(赤/緑)の表示可能
- ◆ 外部リファレンス入力に同期した12G-SDI、3G-SDI信号を出力可能
- ◆ WEBサーバーより各種設定が可能

(※1) 出力映像は出力音声に対して最大1フレームの遅延が発生する場合があります。


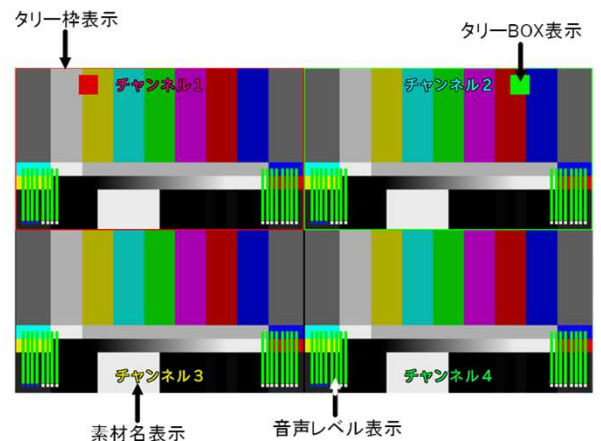


仕様



入力	SDI	4系統 75Ω BNC
	REF	1系統 75Ω BNC
出力	SDI	1系統(2分配) 75Ω BNC
通信	Ethernet	1系統 RJ45
		イーサネット規格 100BASE-T / 10BASE-TX
電源電圧	DC入力	DC+12V
	ACアダプター	AC100V~AC240V
消費電力	DC入力	DC12V 3.0A
	ACアダプター	0.7A(AC100V) / 0.3A(AC240V)
動作温度		0℃～+40℃ (但し、結露なきこと)
寸法		W:210mm H:38mm D:250mm 突起物含まず
質量		1.8kg

外観図

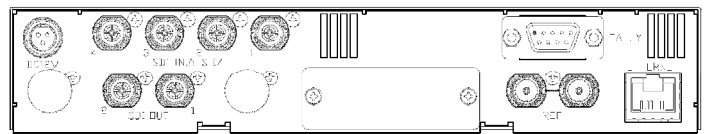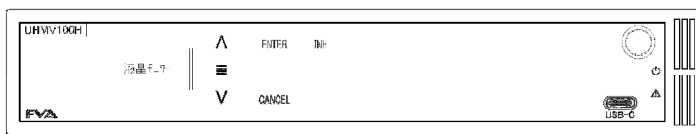

FVA 株式会社芙蓉ビデオエージェンシー
www.fva.co.jp

本社
〒241-0826 横浜市旭区東希望が丘7-25 TEL.045-362-0908(代)
横浜工場
〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫目町20-21 TEL.045-924-0511(代)

製品に関するお問い合わせは横浜工場 営業技術部
TEL:045-924-0514