

12G-SDI カラーバー発生器 UCSG100H

概要

12G-SDI カラーバー発生器です。
ビデオ信号はARIB STD-B66 UHD TV簡易フォーマットカラーバーを出力します。



特長


- ◆ SDI出力は12G-SDI、Quad Link 3G-SDI(2SI,SQD)、3G-SDI、HD-SDI出力対応です。(* 1)
- ◆ 横、縦、斜め方向のパターンスクロールができ、スピード切替も可能です。
- ◆ 内部音声発生器により、32チャンネルのオーディオを重畳することが可能です。(* 2)
- ◆ 外部リファレンス入力に同期した信号を出力可能です。
- ◆ 画面上部にロゴを、画面下部にキャラクターを重畳できます。
(* 1) Quad Link 3G-SDI(2SI,SQD)はオプションとなります。
(* 2) 12G-SDIは32チャンネル、それ以外は16チャンネルのオーディオを重畳します。

仕様



入力	REF	1系統 75Ω BNC
出力	SDI	1系統(2分配) 75Ω BNC 12G : 2160p/59.94 3G : 1080p/59.94(Level-A) HD : 1080i/59.94
	SDI(オプション)	1系統 75Ω BNC Quad Link 3G : 2160p/59.94(Level-A)
通信	Ethernet	1系統 RJ45 イーサネット規格 100BASE-T / 10BASE-TX
電源電圧	DC入力	DC+12V
	ACアダプター	AC100V~AC240V
消費電力	DC入力	DC+12V 2.5A
	ACアダプター	0.6A(AC100V) / 0.25A(AC240V)
動作温度		0℃~+40℃ (但し、結露なきこと)
寸法		W:210mm H:38mm D:250mm 突起物含まず
質量		1.8kg

外観図

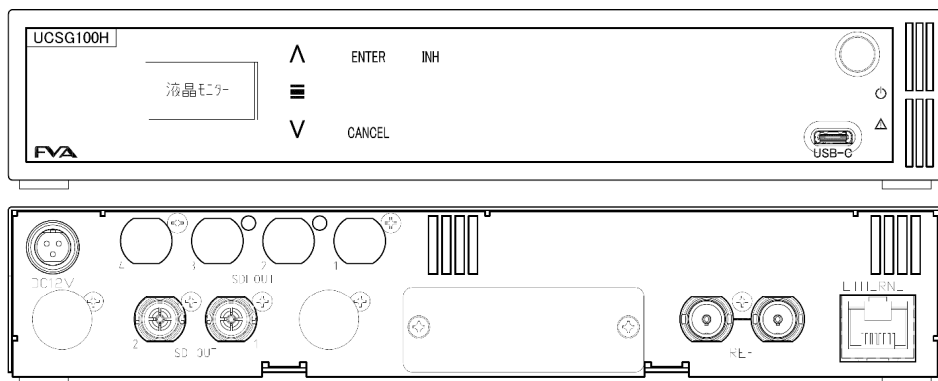

FVA 株式会社芙蓉ビデオエージェンシー
www.fva.co.jp

本社
〒241-0826 横浜市旭区東希望が丘7-25 TEL.045-362-0908(代)
横浜工場
〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫目町20-21 TEL.045-924-0511(代)

製品に関するお問い合わせは横浜工場 営業技術部
TEL:045-924-0514