HD-SDI 画像記憶スーパー装置
SUP100H

概要

HD-SDIのスーパー装置です。
内部メモリにスーパー素材を複数記憶し、最大4枚のスーパー素材をHD-SDI入力信号にMIXして出力できます。
※対応スーパー素材はTGA形式(αチャンネル、32ビットフォーマット、非圧縮)です。
※スーパー素材は機器に1000枚保存できます。

特長

- ◆ スーパー素材はイーサネット接続したPCまたはiPadから画像保存することで内部メモリに記憶できます。
- ◆ MIXするスーパー素材は専用iosアプリで選択できます。
- ◆ 接点入力を行い、KEY,FILL信号のON/OFFができます。
- ◆ 前面パネル操作で機器のネットワーク設定ができます。

仕様

HD-SDI 入出力　AC/DC アダプタ

入力	SDI	HD-SDI 1系統 75Ω BNC
	REF	1系統 75Ω BNC ループスルー
出力	SDI	HD-SDI 1系統(2分配) 75Ω BNC
	SFP+(VP3-C0-6D13K-F)	HD-SDI 2系統 75Ω BNC
通信	Ethernet	1系統 RJ45
		イーサーネット規格　100BASE-T / 10BASE-TX
接点		入力：1接点
電源電圧	DC入力	DC+12V
	ACアダプター	AC100V～AC240V
消費電力	DC入力	DC+12V 1.65A
	ACアダプター	0.34A(AC100V) / 0.16A(AC240V)
動作温度		0℃～+40℃（但し、結露なきこと）
寸法		W:210mm H:38mm D:200mm 突起物含まず
質量		1.46kg

外観図

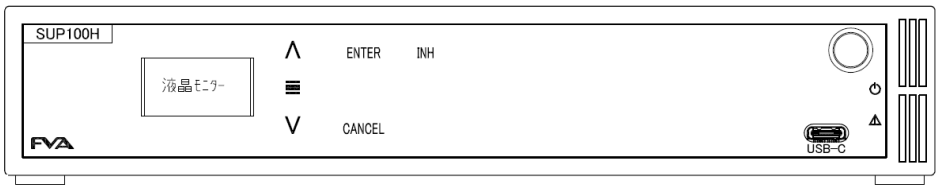

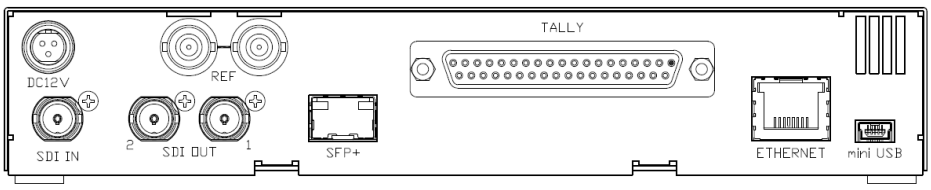

株式会社芙蓉ビデオエイジェンシー
www.fva.co.jp

本社
〒241-0826 横浜市旭区東希望が丘7-25　TEL.045-362-0908（代）
横浜工場
〒246-0008 横浜市瀬谷区五貫目町20-21　TEL.045-924-0511（代）

製品に関するお問い合わせは横浜工場 営業技術部
TEL:045-924-0514