

Hシリーズ

3G/HD-SDI 音声マルチプレクサ/デマルチプレクサ MDX200H



A/Vマルチプレクサ/デマルチプレクサです。
XLR3ピン(2ch)、XLR5ピン(4ch)の2タイプをご用意しております。

特長


- ◆ スイッチ切り替えによりマルチプレクサとデマルチプレクサの機能を選択することができます。
- ◆ マルチプレクサ機能は2ch/4chのアナログ音声入力をSDI出力に多重出力します。
- ◆ デマルチプレクサ機能はSDI入力信号に重畳されたデジタル音声を分離してアナログ音声に変換して出力します。
- ◆ オーディオレイ機能として、4msステップ最大80ms音声遅延設定が可能です。
- ◆ 映像Y信号の9H、571HとC信号の全域のHブランキングに多重されているアンシラリーデータは通過できません。

仕様




入力	SDI	1入力 75Ω BNC	3G-SDI:1080p/59.94Hz(LevelA/B)、1080p/50(Level-A/B) HD-SDI:1080psf/29.97、1080psf/24、1080psf/23.98、1080i/59.94、1080i/50、720p/59.94
	アナログ音声	2系統 2ch : XLR-3P オス 600Ω	4ch : XLR-5P オス 600Ω
出力	SDI	3出力 75Ω BNC	800mVp-p±10%
	アナログ音声	2系統 2ch : XLR-3P メス 600Ω	4ch : XLR-5P メス 600Ω
電源入力			DC12V±10%
消費電流			DC12V 1A
動作温度			0℃～+40℃ (但し、結露なきこと)
寸法			W:210mm H:42mm D:159.5mm 突起物含まず
質量			1.0kg

正面図

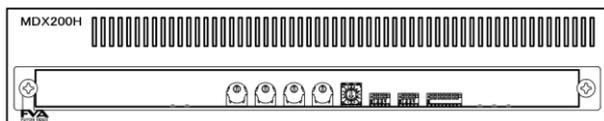

背面図

【2ch】



【4ch】

