

# プロフェッショナルメディアプレーヤー PMP1000

業務用マルチメディアドライブと接続することで収録されている映像を手軽に再生できる装置です。



## 機能

ソースドライブを選択してファイルを選ぶと簡単な操作で映像再生がおこなえます。

### ソースドライブ選択

SxSアダプタ  
U\*Drive  
USBメディア



### ファイルフォーマット

XDCAM HD422  
XAVC  
AVCHD  
MP4など

前面：USB2.0 x 2  
背面：USB3.0 x 4



### 制御

前面パネル  
マウス  
シャトルプロ  
キーボード  
MDC-70Tなど



### 出力

Displayport  
HD-SDI  
外部同期 (BB)

Displayport

BNC

### Monitor



### SDI Monitor



音声/TCはSDIに重畳されます


## プレイヤー機能

### クリップ一覧

- ◆ 再生メディアドライブの選択
- ◆ メディアドライブからのクリップリスト表示
- ◆ クリップのサムネイルおよびpv視聴
- ◆ 再生クリップのスキップ設定が可能
- ◆ 前面パネル操作に連動

※本画面はMON出力のみでSDI出力では出力されません

GUIイメージ図 クリップ一覧

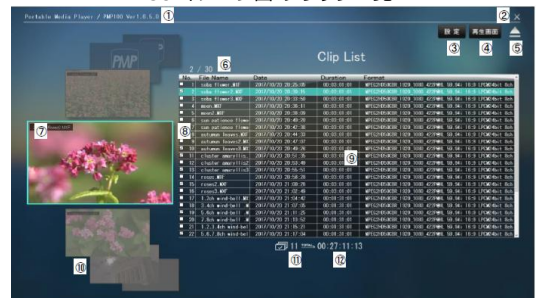

### クリップ再生画面

- ◆ レベルメータ、タイムコードの表示
- ◆ タイムバーによるスクラブ
- ◆ 早送/戻、コマ送/戻、スロー制御
- ◆ 再生クリップのスキップ設定
- ◆ TCサーチ機能
- ◆ キャプチャ機能
- ◆ ループ再生

※本画面はMON出力のみでSDI出力ではキャラクタなし映像のみ出力されます

GUIイメージ図 クリップ再生画面



# プロフェッショナルメディアプレーヤー PMP1000

## 対応フォーマット

### 接続可能機器

- ◆ SONY社製PDW-U2 (XDCAMドライブ)
- ◆ SONY社製PDW-U4 (XDCAMドライブ)
- ◆ Sony社製SBAC-US30(SxSメモリーカードUSBリーダーライター)
- ◆ USB3.0ストレージ (Windowsで確認できるもの)

### 動作検証済ファイル


- ◆ 【形式】.MXF 【フォーマット】 MPEG HD422、XAVC
- ◆ 【形式】.mts、m2ts 【フォーマット】 AVCHD
- ◆ 【形式】.mov 【フォーマット】 iphone動画など
- ◆ 【形式】.mp4 【フォーマット】 アンドロイド携帯動画など

※上記はFVAにて実験した内容での情報であり、すべてのお客様の状況に当てはまることを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

## 仕様

対応コーデック		XDCAM HD422,XAVC,AVCHD
入力	REF	1系統 75Ω BNC
出力	映像	HD-SDI 1系統 75Ω BNC (Clean出力) Displayport 1系統 (Moni出力)
インターフェース	Ethernet	2系統 RJ45
	USB2.0	2系統
	USB3.2	Gen2(10Gbps)2系統、Gen1(5Gbps)2系統
	RS422	1系統 D-sub9P メス
電源電圧	DC入力	DC12V±10%
	ACアダプター	AC100V~240V
	DC入力	0.5A
	ACアダプター	41VA
動作温度		0℃~+40℃ (但し、結露なきこと)
寸法		W:196mm H:44mm D:180mm
質量		1.6kg

## 正面図

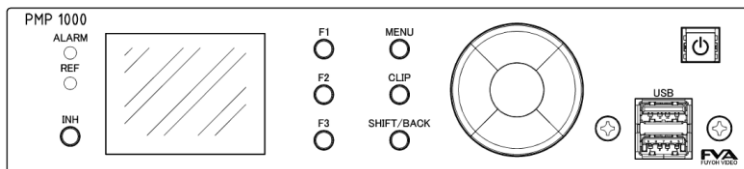

## 背面図

