


輝

SERIES

LED/LCD Vision PRODUCT MANUAL

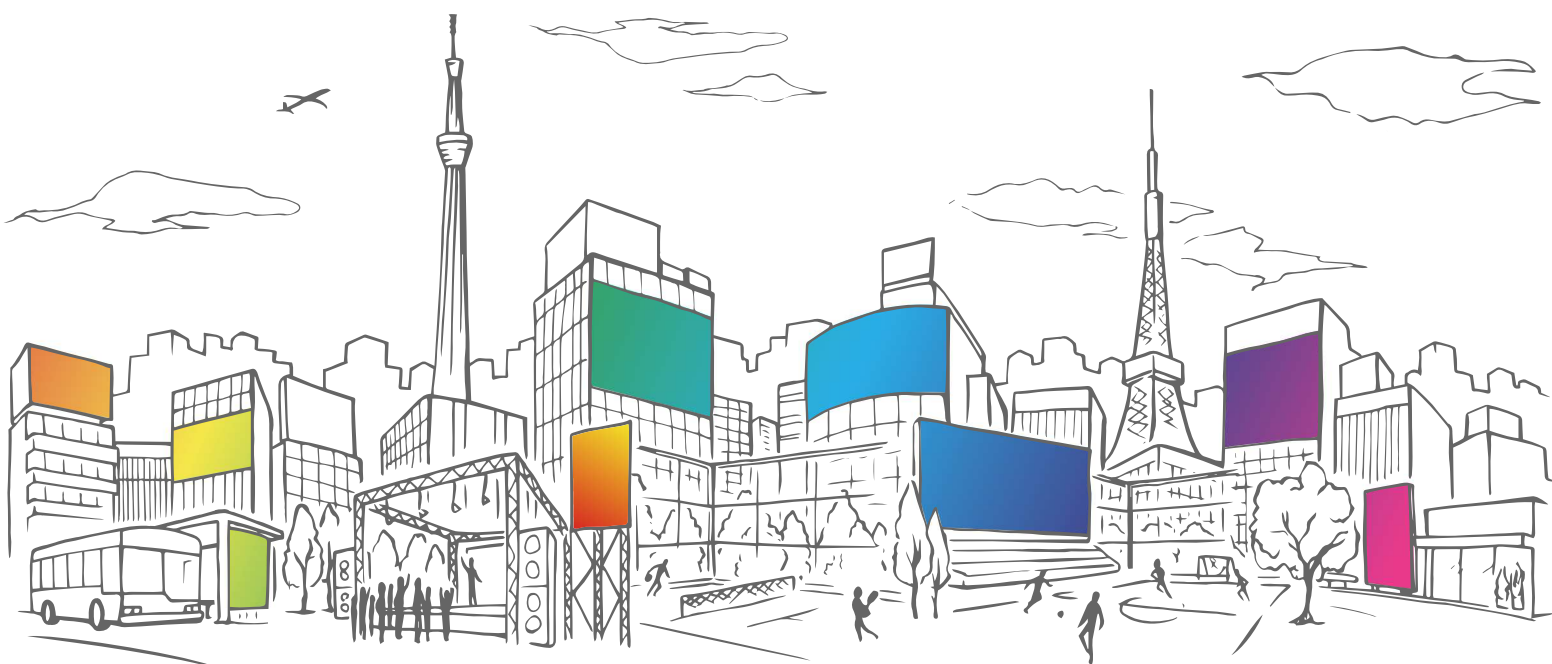


FUYOH VIDEO AGENCY CO.,LTD



屋外型ビジョン

取付が容易な常設型ベーシックタイプ

軽くてサビに強い!! 自立・壁面等へ設置可能。

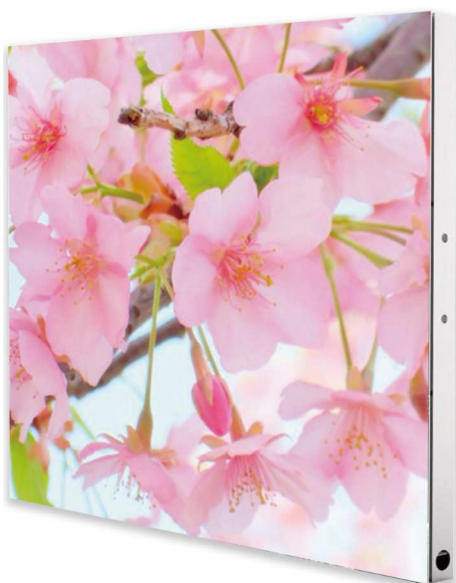


※製品写真はイメージです。実際の外観と色合いは異なる場合があります。(サイズ96cm×96cm 厚み12cm)

■両面メンテナンス



モジュールの脱着は、わずか2ステップ
フロント、リアからアクセス可能で
修理・メンテナンスが簡単です。

■省エネモジュール

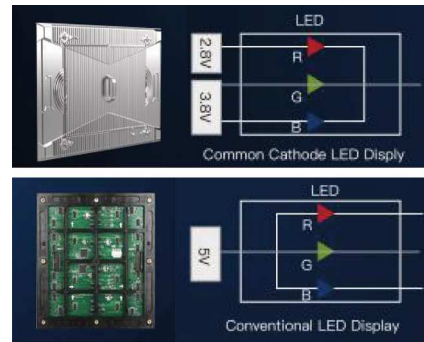

従来モジュールに比べ最大40%の
電気代削減。(弊社計測)

■アルミキャビネット

モジュールとキャビネットは
ピン接続でコードレス設計。
各種配線も収納BOXに収まり
背面はフラット仕様。
キャビネットサイズも
バリエーション豊富に
ラインナップしています。



製品仕様

製品型番	FVA-3s	FVA-5s	FVA-6s
ピクセルピッチ(mm)	3.91	5.71	6.67
LED素子	SMD1921	SMD2727	SMD2727
画素数(dot/㎡)	65,536	30,625	22,500
モジュールサイズ(mm) (W×H)	500x250	480x320	480x320
モジュール解像度(dots)	128x64	84x56	72x48
キャビネットサイズ(mm) (W×H)	500x500 / 500x750 / 500x1,000	960x640 / 960x960 / 960x1,280 / 1,440x960 / 1,440x640	
キャビネット重量(kg/㎡) ※モジュール含む	28	30	30
グレースケール(bit)	14~16	14~16	14~16
視野角(横/縦)	160/140	160/140	160/140
最適視認距離(m)	4≦	6≦	7≦
リフレッシュレート(Hz)	7,680	7,680	7,680
輝度(cd/㎡)	6,000-8,000	6,000-10,000	6,000-10,000
グレースケール(bit)	≦14	≦14	≦14
最大消費電力/㎡	650w	600w	600w
平均消費電力/㎡	195w	180w	180w
入力電圧	AC100~200	AC100~200	AC100~200
使用寿命(hrs)	≧100,000	≧100,000	≧100,000
IPレベル	IP66	IP66	IP66



トータルサポート

本体取付施工、保守管理及び操作方法
配信システムなど全てお任せください。