

アナログオーディオ分配ユニット
ADA501A

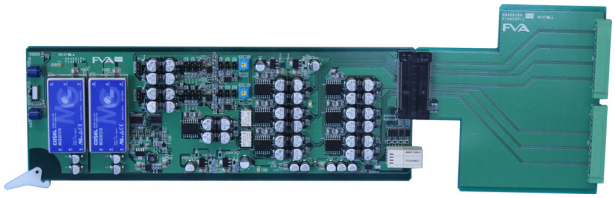

本ユニットは、アナログ音声信号を分配･増幅する装置です。

特長

- 1入力7分配出力(1系統)または、1入力3分配出力(2系統)の切り替えが可能です。
- 前面ボリュームで、GAIN調整が可能です。(±6dB)
- 内部ジャンパーピンにて6段階の出力レベル調整ができます。(-10dB/-4dB/0dB/+8dB/+10dB/+20dB)

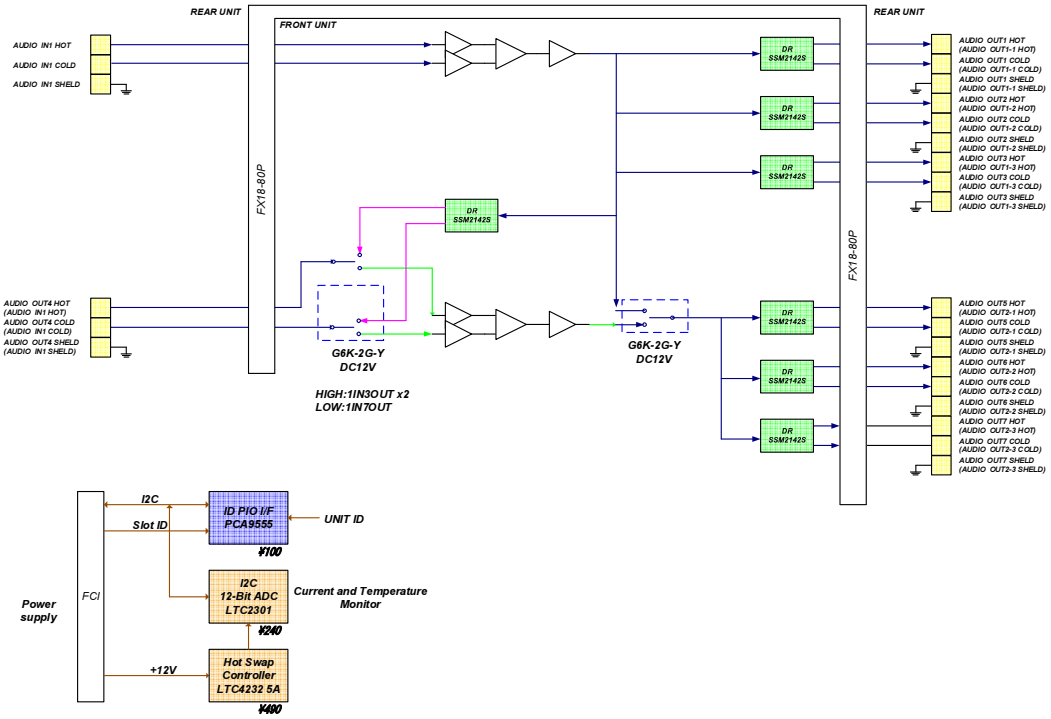

仕様

アナログ音声　7分配 or 3分配2系統

入出力	アナログ音声	1入力7分配出力/2入力各3分配出力　入力:600Ω平衡/Hi-Z 平衡　出力:Lo-Z 平衡
電源入力		DC12V±10%
消費電流		DC12V　0.8A以下
動作温度		0℃～＋40℃（但し、結露なきこと）

背面図

