


音声同期発生ユニット FSG501A



本ユニットは、音声同期信号発生器です。
リファレンス入力、映像同期または、AES/EBUデジタルオーディオ信号で、それぞれに同期した音声クロックを出力します。
また、オシレータ回路を内蔵し、リファレンス入力に同期したAES/EBUデジタルオーディオを出力します。

特長

- ◆ リファレンス信号入力は、ユニット背面の映像同期信号、ユニット背面のAES/EBUデジタルオーディオ信号、MPF5000のフレーム入力同期信号の3種類から選択できます。
- ◆ AES/EBUデジタルオーディオ出力の音声周波数を各チャンネル単位で選択できます。
- ◆ 出力は、AES/EBUデジタルオーディオ 2出力と、音声クロック 3出力、または音声クロック 5出力の切り替えが可能です。

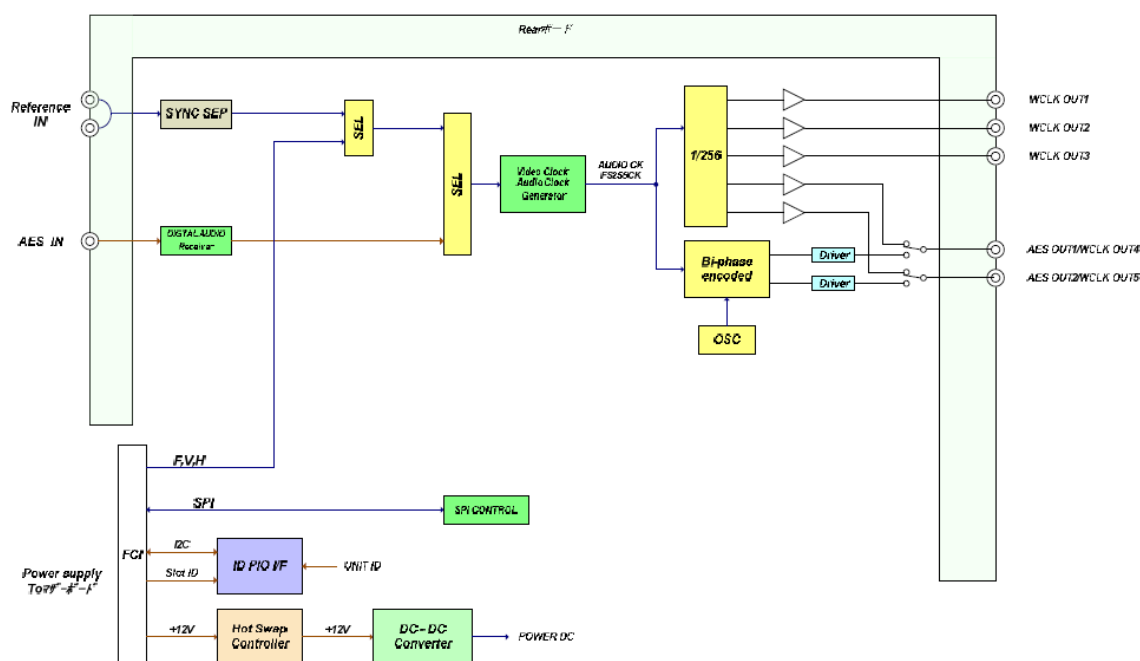

仕様



入力	AES/EBU	1入力 75Ω BNC 1Vp-p±10%
	REF	1入力 ループスルー 75Ω BNC BB : 0.43Vp-p±6dB 3値SYNC : 0.6Vp-p±6dB
出力	AES/EBU	2出力または、無 75Ω BNC 1Vp-p±10%
	WCLK	3出力または、5出力 TTLレベル
電源入力	DC12V±10%	
消費電流	DC12V 0.3A以下	
動作温度	0℃～+40℃（但し、結露なきこと）	

背面図

